


## *SEMINATRICE MECCANICA / MECHANICAL SEED DRILL M-620 SNT*

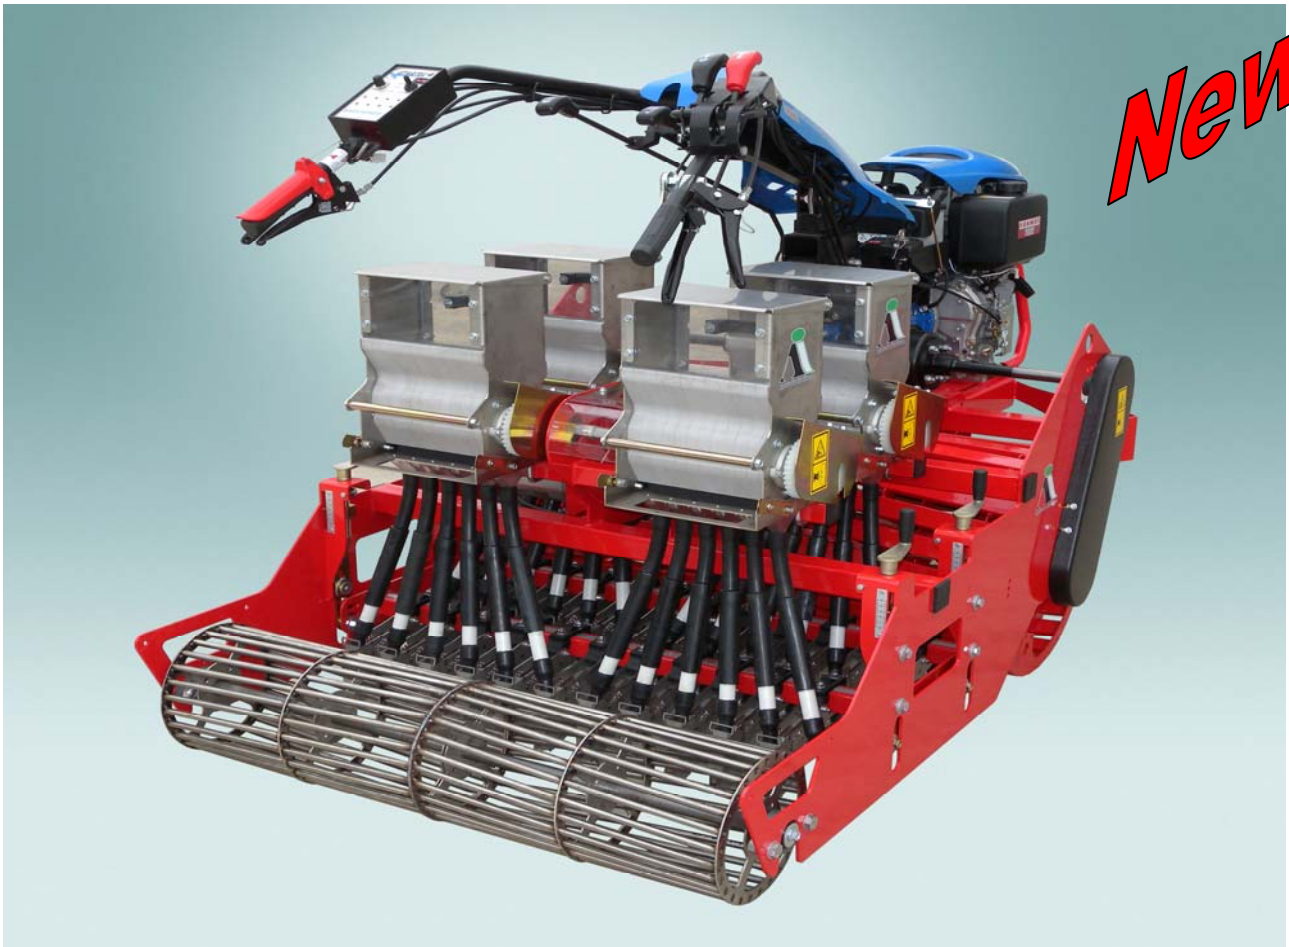

Seminatrice semovente a distribuzione meccanica con rulli in spugna, può essere equipaggiata con un massimo di 4 distributori a 6 uscite per un totale di 24 file di semina su letto di lavoro di 1 m. e viene normalmente fornita con doppia barra di falconi (falconi a "tandem" sfalsati), riuscendo in questo modo ad ottenere una distanza minima uniforme tra le file di 4 cm. A richiesta può essere fornita a singola barra di falconi e distributori (M-620 SN).

Possono essere seminati tutti gli ortaggi che richiedono semina su fila (insalata, valeriana, bietola, ecc). La profondità di semina viene resa uniforme grazie a 4 manopole di regolazione poste sui 4 angoli del carrello falconi, in modo da adattarlo al meglio alle condizioni del terreno. La macchina può essere configurata in base alle caratteristiche dell'ortaggio da seminare, alle condizioni del terreno e alle specifiche esigenze del cliente.

L'azionamento dei distributori meccanici può avvenire:

- con motore elettrico;
- con cambio meccanico a più rapporti (a richiesta).

*Self-propelled seed drill with sponge-type mechanical distributors, it can be equipped with maximum 4 distributors 6 outlet each for 24 sowing rows on 1 m. working width. The standard assembly is with a tandem configuration with coulters placed on two different bars, one in the front and one in the rear, with 4 cm. distance between the rows. On request, it is possible to have distributors and coulters placed on one bar, following to the sowing coulters placing availability (M-620 SN).*

*It can sow different types of vegetables in the row (salads, valeriana, beet, etc...). The sowing depth is given acting on 4 independent levers to achieve uniform sowing depth. The seed drill can be equipped following to the vegetable seeds to be sown, to the soil conditions and to the customer needs.*

*The sponge-type mechanical distributors are powered by:*

- a variable-speed electrical motor;
- a mechanical gearbox (on request).

### **Agricola Italiana - officina Meccanica**

Via dell' Artigianato, 9 35010 Massanzago (PD) Italy  
Tel 049/5797533-44 - Fax 049/5797756  
E-mail: [agricola@agricola.it](mailto:agricola@agricola.it) - Web: [www.agricola.it](http://www.agricola.it) - [www.agricolaitaliana.com](http://www.agricolaitaliana.com)  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00684320286 - Numero Mecc. Estero PD 010718  
Iscrizione Tribunale di Padova 10716 Soc. - C.C.I.A.A. 129967

## *SEMINATRICE MECCANICA / MECHANICAL SEED DRILL M-620 SNT*



### **CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motocoltivatore BCS 746 7.5 kW (11 hp) diesel</li> <li>- Avviamento elettrico e auto avvolgente</li> <li>- 4 marce avanti + 3 retromarcia</li> <li>- Invertitore rapido senso di marcia</li> <li>- Frizione a secco con comando manuale</li> <li>- Differenziale con bloccaggio</li> <li>- Freni sugli assi di trasmissione</li> <li>- Manubrio regolabile</li> <li>- Rullo motrice anteriore D.500 (tubolare o liscio)</li> <li>- Rullo posteriore D.250 (tubolare o liscio)</li> <li>- Distributori meccanici a spugna a 4, 6 o 8 uscite</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Two-wheel tractor BCS 746 7.5 kW (11 hp) diesel</i></li> <li>- <i>Recoil start or electric starter</i></li> <li>- <i>4 forward gear + 3 reverse</i></li> <li>- <i>Quick reverse gear</i></li> <li>- <i>Conical clutch with manual control</i></li> <li>- <i>Differential</i></li> <li>- <i>Axial brakes</i></li> <li>- <i>Adjustable handle-bar</i></li> <li>- <i>D.500 front roller (tubular or smooth)</i></li> <li>- <i>D.250 rear roller (tubular or smooth)</i></li> <li>- <i>4, 6 or 8 outlet sponge-type mechanical distributors</i></li> </ul> |
|--|--|